

UPALLY®



UPALLY UNE QUALIDADE, LEVEZA E RESISTÊNCIA


A SOLUÇÃO IDEAL EM EPS (isopor®) É LEVE, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO E 100% RECICLÁVEL.



O UPALLY é fabricado em EPS e pode atender com vantagens as restrições impostas a outros materiais, como madeira, papelão ou plásticos não-expansíveis, principalmente em mercados como farmacêutico, alimentos e câmaras frias.


LINHAS

UPALLY 2 entradas

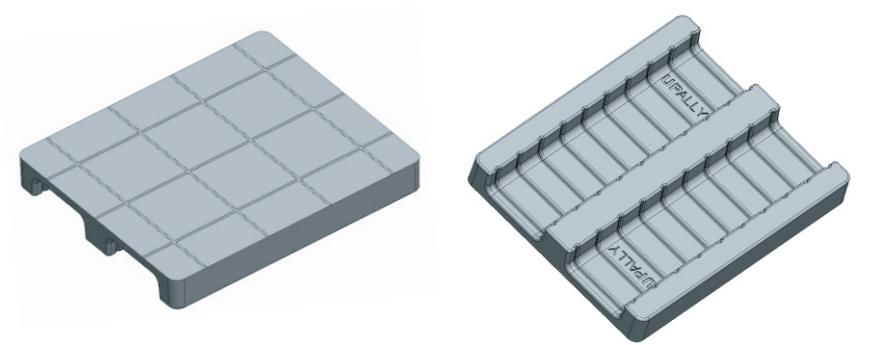

| DENSIDADE | PESO EPS |
|----------------------|----------|
| 19 kg/m ³ | 2,025 kg |
| 25 kg/m ³ | 2,664 kg |
| 32 kg/m ³ | 3,410 kg |
| 40 kg/m ³ | 4,263 kg |

UPALLY 4 entradas

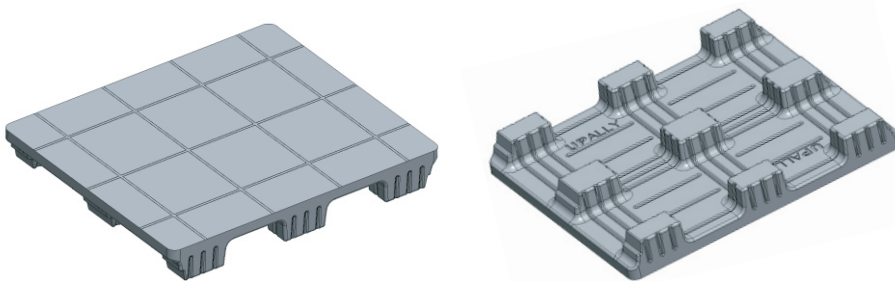

| DENSIDADE | PESO EPS |
|----------------------|----------|
| 19 kg/m ³ | 1,573 kg |
| 25 kg/m ³ | 2,070 kg |
| 32 kg/m ³ | 2,650 kg |
| 40 kg/m ³ | 3,312 kg |

CARACTERÍSTICAS

- Customização em cores e comunicação;
- Leveza;
- One Way;
- Facilidade de higienização;
- Material 100% reciclável;



CONTATO:

upally@termotecnica.com.br
(47) 3451-2666

Um produto:

 **Termotécnica**
www.termotecnica.com.br